



ANLY TIMER

H3C-R 多功能限時繼電器



功能特性：

- 支援廣泛操作電源，由AC與DC 24V至240V。
- 具有8種輸出模式可供選擇使用，可廣泛應用於多種場合。
- 包含限時2C(或1A1C)接點輸出，閃爍2C，閃爍反動作1A1C，連續單擊輸出1A1C，反動作2C，反動作1A1C及單擊輸出1A1C。
- 具有14種可選擇時間範圍，從0.2秒到300小時。
- 採用短體設計，約68mm。
- 具有UL,C-UL 及 CE 認證。

規格：


操作電壓	AC/DC(V): 24~240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	0.1s以下
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	85%RH以下
重量	約100g

型式分類：


型號	H3C-R	H3C-R11
時間範圍	1.2s / 3s / 12s / 30s / 1.2m / 3m / 12m / 30m / 1.2h / 3h / 12h / 30h / 120h / 300h	
輸出接點	2C or 1A1C	2C(1A1C) + G Type
外部重置	----	○
外部起動	----	○
外部暫停	----	○

接線圖：

H3C-R




H3C-R11




時序圖：

H3C-R



A 輸出模式：限時(2C)

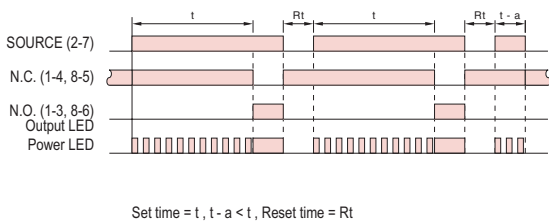



H3C-R11

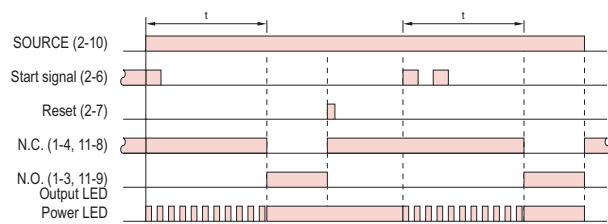



A4 輸出模式：限時(1A1C)

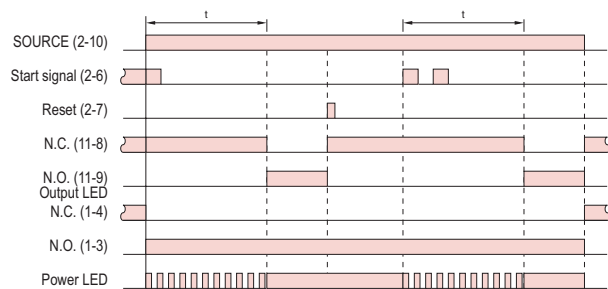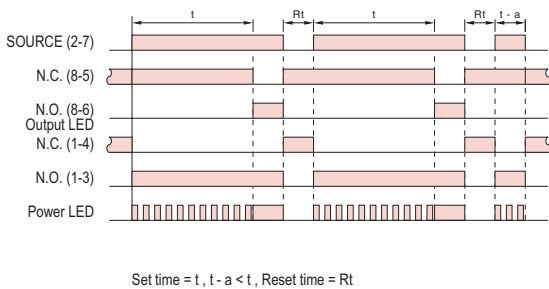

B 輸出模式：閃爍(2C)

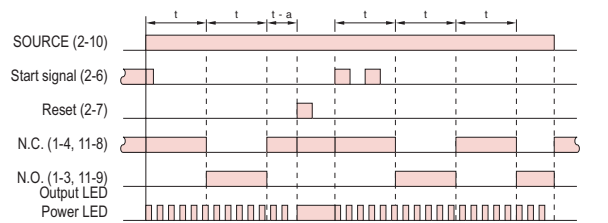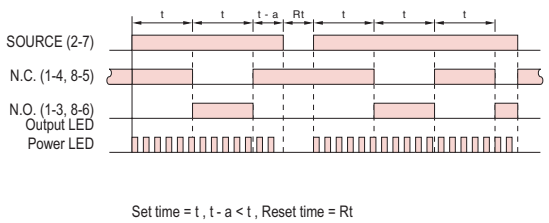


B3 輸出模式：閃爍反動作(1A1C)

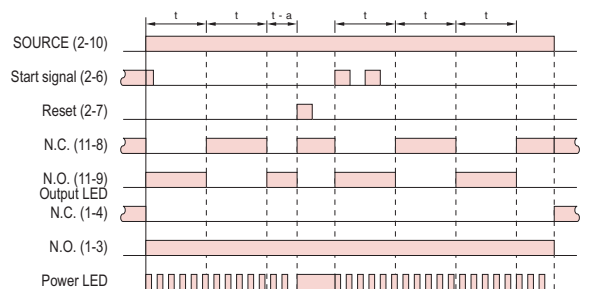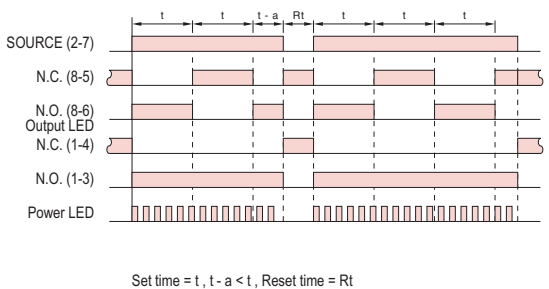


H3C-R


B4 輸出模式：連續單擊輸出(1A1C)

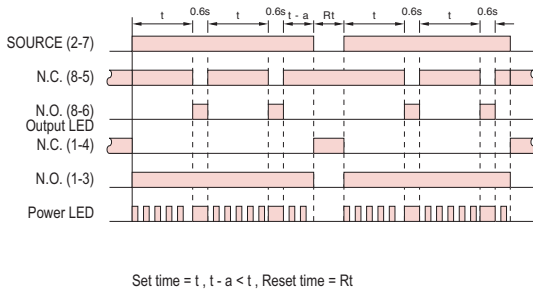


C 輸出模式：反動作(2C)

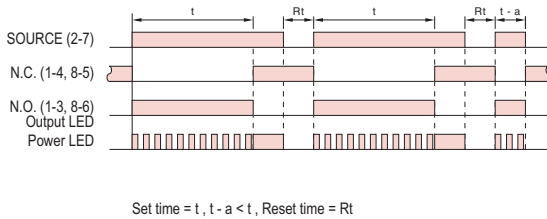


E 輸出模式：反動作(1A1C)

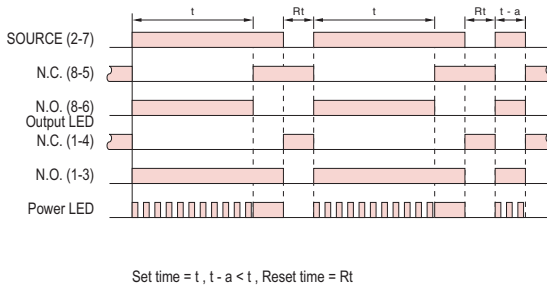


J 輸出模式：單擊輸出(1A1C)

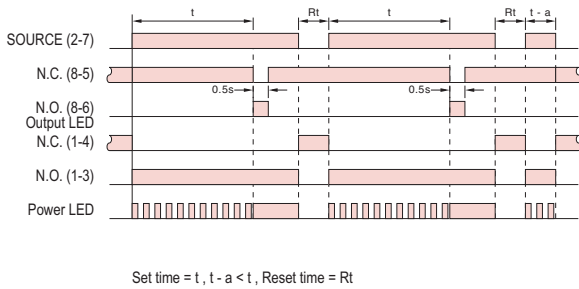




外部暫停(Gate)端子使用方法：

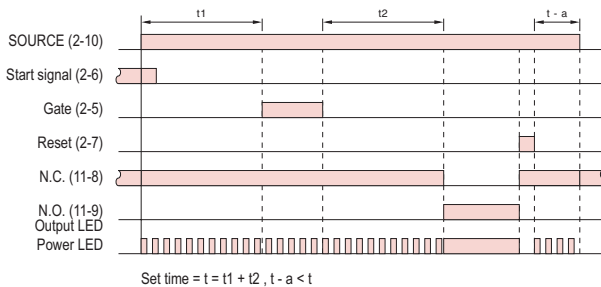

H3C-R11

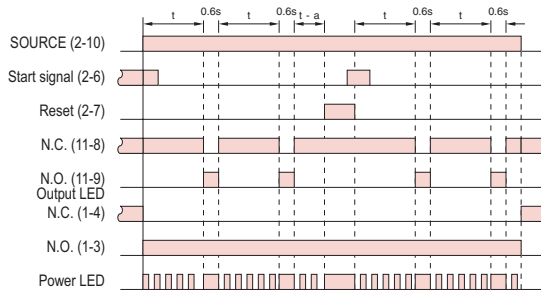


*信號開路/閉路延遲動作(2C)

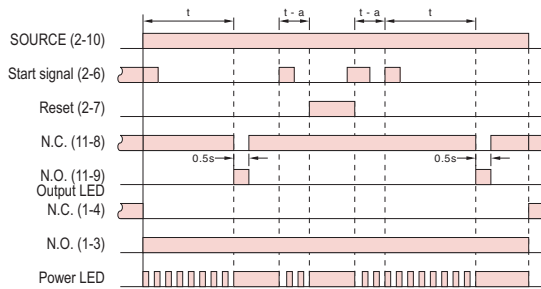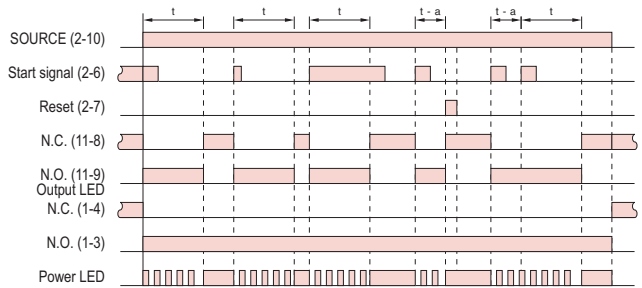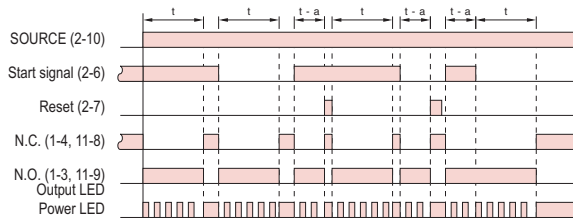


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 P2CF-08或PF085A或PF113A座(H3C-R11適用)

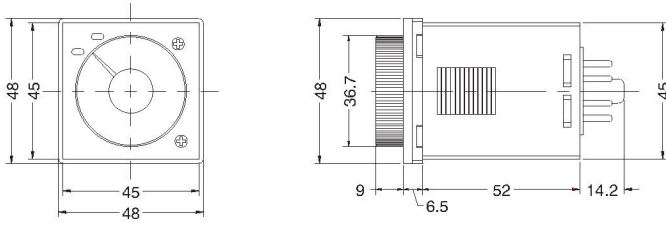

Y型(埋入型)：使用 Y50框架及US-08或P3G-08或P3G-11座(H3C-R11適用)

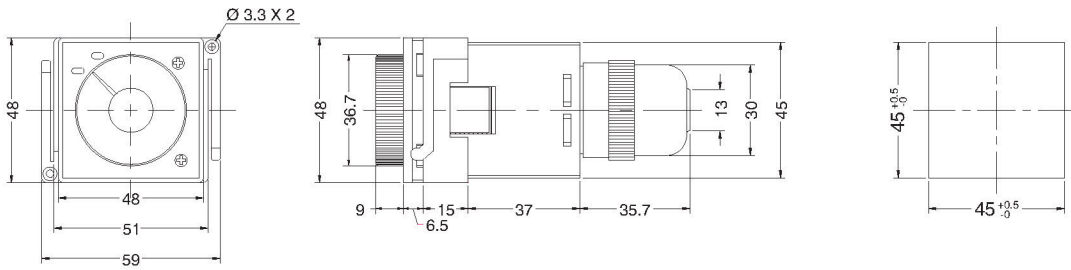

安良電氣有限公司