



ANLY TIMER

TFK / AFK 閃爍繼電器



功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 具有ON-OFF 時間相等，可調整往復動作時間之特性。
- 具有準確度高，往復誤差小於 $\pm 1\%$ 以下之特性。
- 具有CE認證。


規格：

| | |
|--------|---|
| 操作電壓 | DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240 |
| 操作電壓範圍 | 額定操作電壓的85~110% |
| 電源頻率 | 50 / 60 Hz |
| 接點容量 | 250VAC 5A 電阻性負載 |
| 復歸時間 | MAX 0.2sec |
| 消耗功率 | 約2VA |
| 使用壽命 | 機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內) |
| 使用周圍溫度 | -10 ~ +50°C |
| 使用周圍濕度 | MAX 85%RH |
| 重量 | TFK約200g AFK約145g |

型式分類：

| 型號 | TFK | AFK |
|------|-------|-------|
| 輸出接點 | 1C | 1C |
| 時間範圍 | 2 sec | 3 sec |



接線圖：



時序圖：




TFK

AFK


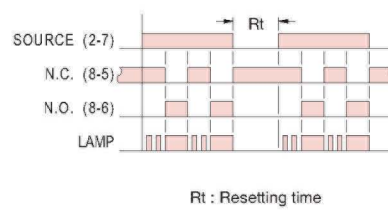
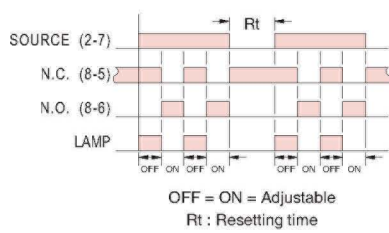


外形尺寸：

TFK之N型(露出型)：使用 8PFA座



AFK之N型(露出型)：使用 PF085A座及FH-3



安良電氣有限公司