



RADAR[®] 雷達牌產品系列

PRODUCT SERIES

LIQUID LEVEL CONTROL SWITCH

PRESSURE CONTROL SWITCH

電纜浮球開關

TYPE:ST-77

本系統完全密封，防水特佳。


適合清水池、污水池等液位自動控制和警報。

特點：

- 本控制器磁簧開關完全裝在浮球殼內，不受污水雜物之影響而產生誤動。（電極棒易受外界污水、雜物之影響而產生誤動）
- 本浮球磁簧開關係每個單位浮球單獨控制，可配合各廠牌電極式液面控制器，適用給水、排水、超水位警報等功能。

安裝方法：

- ▲ 控制器之正確位置宜固定在水池中央，如欲固定在水池側，須避免浮球碰及池壁，以免產生誤動。
- ▲ 重錘做定點，束帶固定電纜，浮球設定水位。
- ▲ 排水過程中，水位降至下浮球OFF時，馬達停止運轉，待水位上升至上浮球ON時，馬達啟動，如水位異常時可加裝一個浮球做超水位偵測，控制警鈴或馬達。

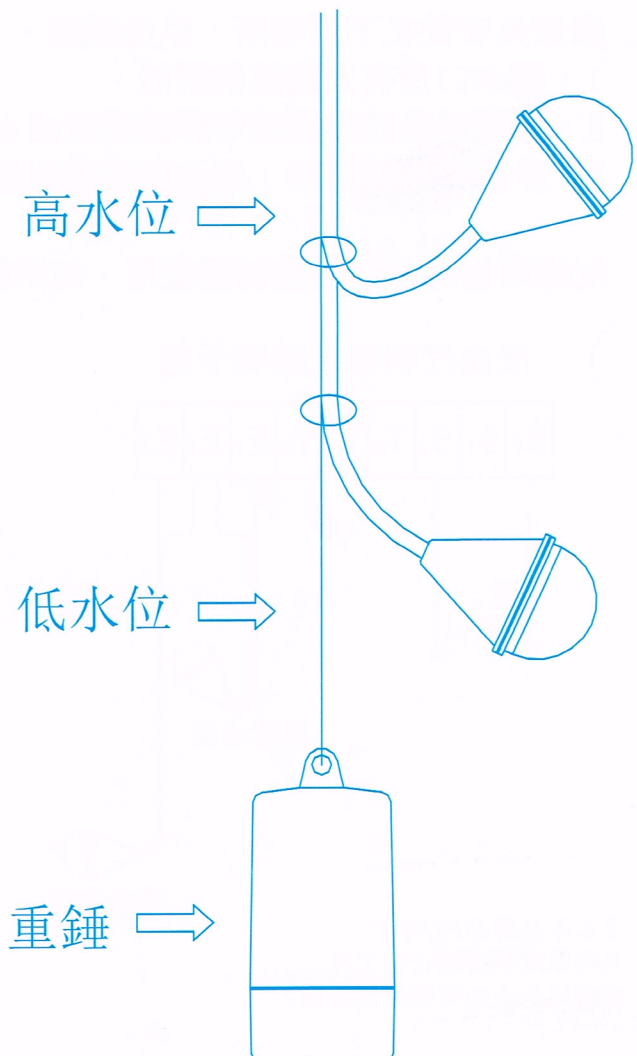

規格：

電壓電流：DC 50V/0.1A

開關種類：磁簧開關

電纜長度：5公尺

溫度範圍：5~60°C

注意：

本開關係低電壓低電流，嚴禁以超電流做測試，以免破壞開關性能。


請務必使用弱電控制。

安裝：

應避免安裝在下列場所，以免誤動。

- 1、進水口及有大波浪的附近。
- 2、浮球浮動的範圍請勿靠近槽壁或水管等。
- 3、多組浮球使用時，應注意浮球糾纏。

配線時請配合液面控制器使用，如附圖

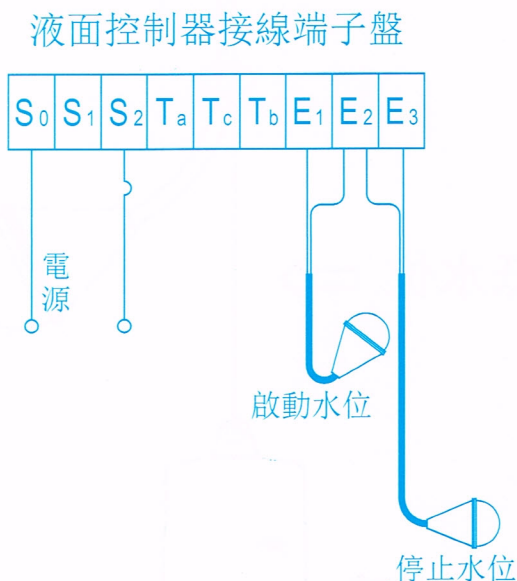

【本產品壽命約2年】
為確保水泵持續正常工作，
建議用戶及時更換新的產品。

