



ANLY TIMER

ASTP 限時繼電器



功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 具有15種以上時間範圍可供選擇，由1秒至24小時。
- 具有CE認證。

規格：


操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	約220g

型式分類：


型號	ASTP-N1 / Y1	ASTP-N2 / Y2	ASTP-N / Y
輸出接點	1C	2C	1A1C
時間範圍	1, 2, 6, 12, 30, 60, 180 sec		
	6, 12, 30, 60 min		
	3, 6, 12, 24 hr		

接線圖：


1C



2C




1A1C




時序圖：


1C



2C






1A1C






外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

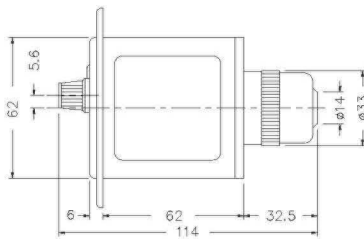

安良電氣有限公司